

ESTRATTORI ELICOIDALI DA PARETE

Serie HXM

HXM

Ventilatori elicoidali da parete



Configurazione modello HXM 400

Ventilatori elicoidali da parete in acciaio zincato, protetti con **vernice poliesteri anticorrosiva**. Motori monofase classe B, IP40 (*), **con cavo di collegamento incorporato** e con rotore montato su **bronzine autolubrificanti** (1).

(1) Modello HXM-400: Motori a rotore esterno, IP44, Classe F, con cuscinetti a sfere, protezione termica a riarmo automatico e scatola morsettiera con condensatore. Fornito senza cavo di collegamento.

Motori

Monofase 230V 50Hz a poli schermati e rotore a gabbia di scoiattolo, in alluminio iniettato. Regolabili.

Altri dati

Senso dell'aria Motore-Ventola (flusso A).

Cavo di collegamento incorporato

Motore protetto contro la corrosione con vernice poliesteri. Cavo di collegamento che facilita l'installazione (eccetto modello HXM-400)

Modello HXM-400 scatola morsettiera

Scatola morsettiera con condensatore incorporato

A P P L I C A Z I O N I



Industria
Magazzini



Officine



Locali
commerciali



Ristorazione





Negozi
Seminterrati

■ **Caratteristiche tecniche**

Importante - verificare che le caratteristiche elettriche (tensione, frequenza, assorbimento corrente ecc.) siano compatibili con quelle dell'installazione.

Modello	Velocità (r.p.m.)	Potenza assorbita massima (W)	Intensità massima assorbita (A)	Portata massima (m³/h)	Livello di pressione sonora (dB(A))	Peso (Kg)
HXM-200	1300	30	0,22	500	36	1,7
HXM-250	1300	40	0,30	900	42	2,5
HXM-300	1300	60	0,45	1400	48	3,1
HXM-350	1300	60	0,45	1800	53	4,4
HXM-400	1065	170	0,70	3400	57	7,3



Dimensioni (mm)

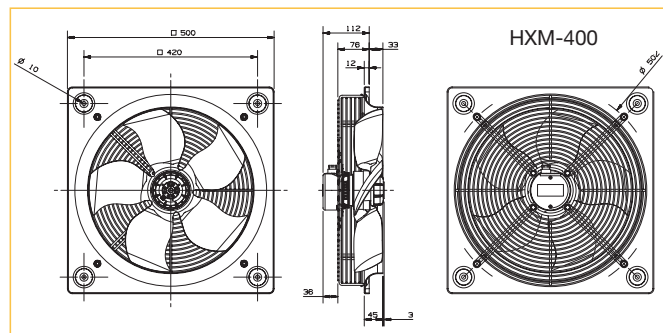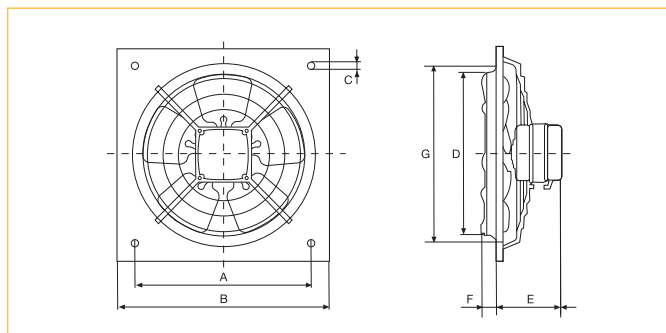

Modello	A	B	C	D	E	F	G
HXM-200	222	266	9	205	85,5	19	211
HXM-250	275,5	333	9	255	92,5	31	261
HXM-300	336,5	400	10,5	305	92,5	35,5	311
HXM-350	390	465	10,5	361	105,5	34,5	371

Curve caratteristiche

- Q = Portata in m³/h e m³/s.
- Pe = Pressione statica in mm H₂O e Pa.
- Aria secca normale a 20 °C e 760 mm c.d. Hg.
- Prove eseguite secondo le Norme UNE 100-212-89 BS 848, Part 1; AMCA 210-85 e ASHRAE 51-1985.

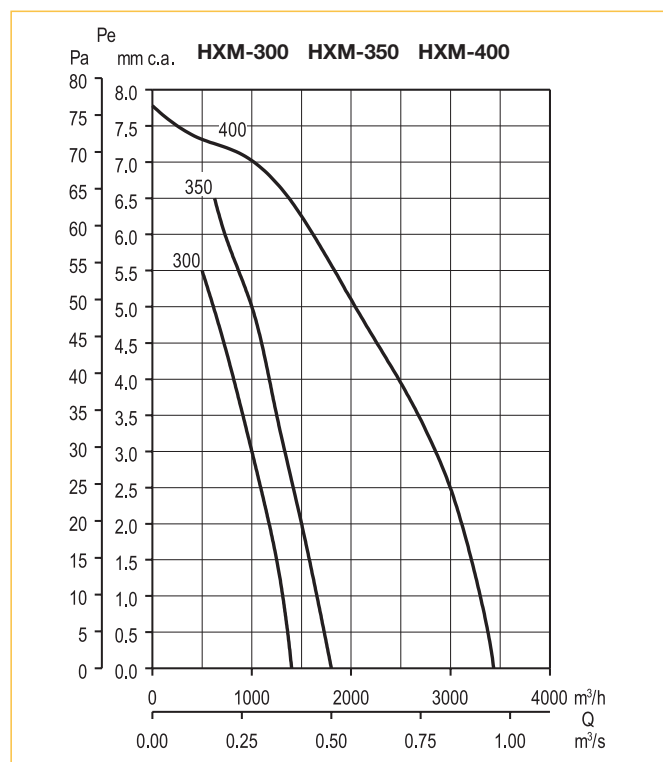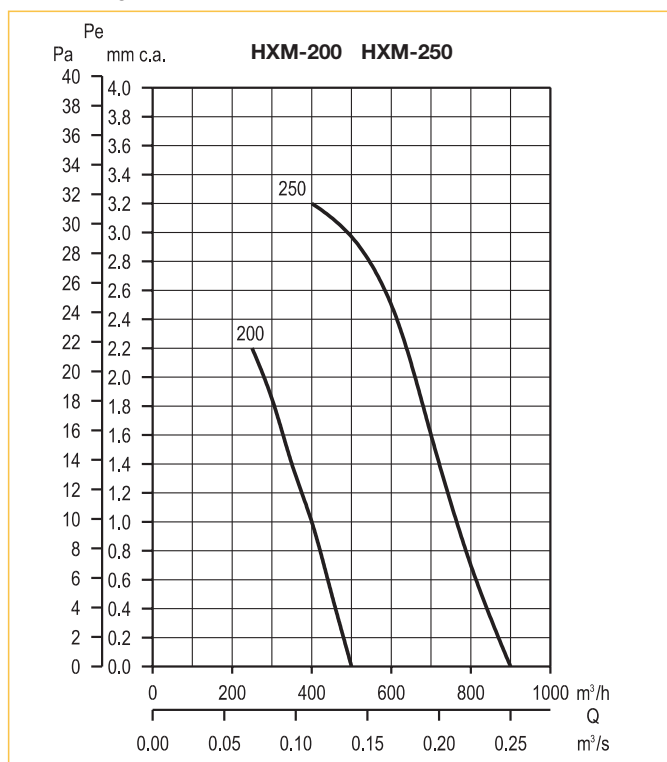

Accessori di montaggio



Modello	Persiane a gravità	
	Plastiche	Metalliche
HXM-200	PER - 200 W	PER - 250 CN
HXM-250	PER - 250 W	PER - 250 CN
HXM-300	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-350	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-400	PER - 400 W	PER - 400 CN

Accessori elettrici



REB
Regolatori
elettronici
monofase

